


HS-4

Enkelt hörnskydd

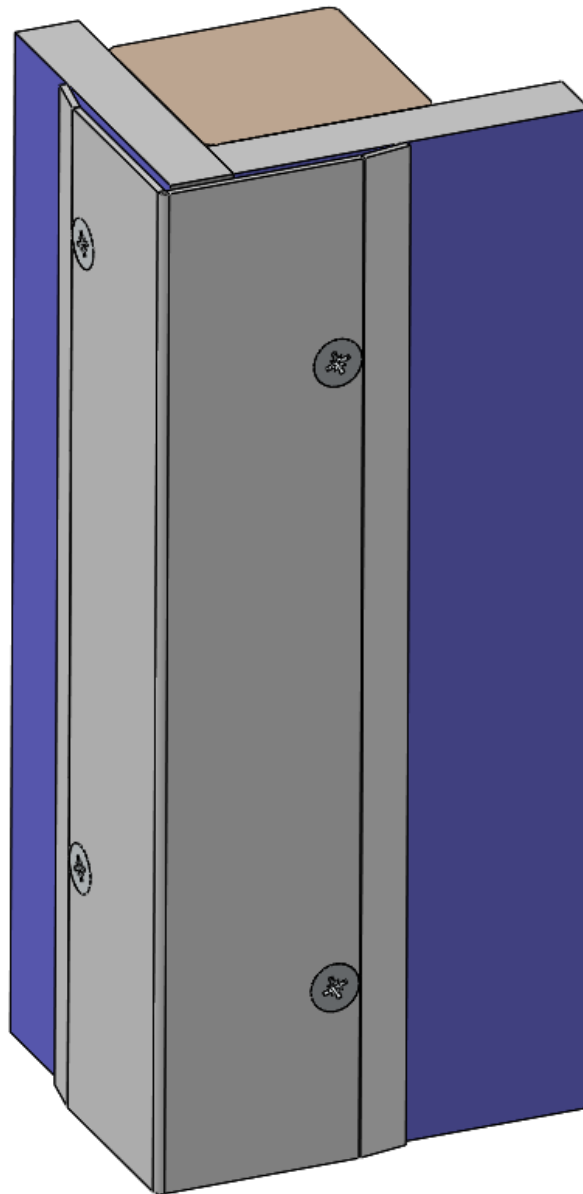

Hörnskydden tillverkas i 1,5mm rostfritt som standard.

Kan kundanpassas enligt önskemål.

Hålbilden är förskjuten så att skruvarna ej skall krocka med varandra vid montering.

RÄTT TILL KONSTRUKTIONSÄNDRING FÖRBEHÅLLES

Olika varianter

HS-4 finns i 3 olika utföranden. Med vanliga $\text{Ø}4,2$ -hål, med försänkta hål eller utan hål där den istället limmas fast mot vägg.

Att tänka på vid montage

Om man skruvar fast hörnskyddet är det viktigt att ha materialtjockleken i åtanke för åtdragningsmomentet, detta för att undvika deformation på hörnskyddet vid fastsättning.

